

MÔ TẢ

Đường kính này [Máy rang trà](#) là 100cm, chiều dài đoạn thẳng bên trong là 1250mm. Sử dụng điện áp 220V/380, máy có thể xử lý 15 kg lá tươi mỗi mẻ.

Hệ thống điều khiển máy vi tính tích hợp, thời gian cố định có thể được kiểm soát thông minh, áp dụng thiết kế kiểm soát nhiệt độ kép, đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác và đảm bảo chất lượng trà, khi cố định trà, tốc độ của máy có thể được điều chỉnh, theo trà của các khu vực sản xuất khác nhau, tốc độ khác nhau có thể được điều chỉnh.

Sử dụng tấm thép siêu dày 2,5mm, sự thay đổi nhiệt độ nhỏ và bảo quản nhiệt tốt, lá trà sẽ không bị hư hỏng, (nhà máy khác chỉ sử dụng tấm thép 1,6mm), bảo toàn thiết kế đầu đốt của ngọn lửa cháy liên tục, dự trữ ngọn lửa cháy liên tục sau khi đánh lửa thành công, đốt cháy lại từ ngọn lửa cháy liên tục, giảm áp suất của kim đánh lửa và cuộn dây đánh lửa, đồng thời cải thiện tuổi thọ sử dụng.

TÂM NHÌN NỔ



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Bảng điều khiển	⑧	Tản nhiệt
②	Nhiệt kế	⑨	Xử lý
③	Thùng ngoài	⑩	Hộp số
④	Thùng bên trong	□	Bu lông cân bằng
⑤	Bánh xe hỗ trợ	□	Xi lanh giảm tốc
⑥	Công tắc đánh lửa	□	Vùng đốt
⑦	Bánh xe dưới cùng	□	Khung hỗ trợ

ƯU ĐIỂM

1. Thiết bị báo động, báo động tự động có thể được đưa ra vào cuối thời gian đã đặt.
2. Trên trống có tay cầm, có thể rang thủ công trong trường hợp mất điện đột ngột, giúp trà không bị lãng

phí.

- 3. Hệ thống giảm tốc được tối ưu hóa, tốc độ máy ổn định nhưng vẫn đảm bảo mô-men xoắn đủ lớn và vận hành êm ái.
- 4. Thùng bên trong sử dụng loại vật liệu cách nhiệt chống cháy mới thân thiện với môi trường, độ dày lên tới 20 mm, giúp giảm đáng kể thất thoát nhiệt và tiết kiệm năng lượng 30%.
- 5. Phía sau có thêm một quạt hút, có thể bật tắt thủ công, có thể nhanh chóng thổi bay không khí nóng ẩm bên trong máy, giúp trà không bị ngọt ngọt, ảnh hưởng đến mùi vị.


ỨNG DỤNG

Máy rang trà xanh thích hợp để chế biến trà xanh / ô long / thảo dược, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho quá trình sản xuất trà nói trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà xanh	4-8 phút
Trà Ô Long	4-8 phút
Trà thảo mộc	4-8 phút

Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo và thời gian xử lý cụ thể sẽ được xác định theo tình hình thực tế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

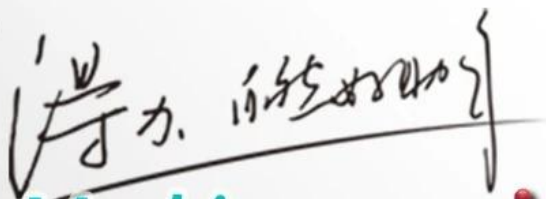

A large industrial tea processing machine, likely a roasting or drying machine, with a large circular opening and a green frame. The machine is silver-colored with a large circular opening in the center, surrounded by a red-orange ring. It has a green metal frame with wheels. There are various labels and a control panel on the left side. The text "chine" is visible in the top left corner, and "mm", "mm", and "ow Tea" are visible in the bottom left corner.

Gas Heating
Capacity 150 kg/h
2.5mm Steel Board

L:240cm W:133cm H:201cm

WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Máy rang trà danh sách đặc điểm kỹ thuật:

người mẫu		DL-6CST-100
Kích thước		1330×2400×2010mm
Điện áp		380/50V/Hz
Đường kính bên trong trống		1000 mm
Chiều dài bên trong trống		1250mm
Động cơ truyền động	quyền lực	0,75 KW
	Tốc độ	1400 vòng/phút
	Điện áp	380 V
Quạt hút	quyền lực	85 W
	Tốc độ	2200 vòng/phút
	Điện áp	220 V

Tốc độ trống	5-37 vòng/phút
Loại sưởi ấm	Khí lỏng
Công suất mỗi lần	15 kg/lần
Hiệu quả	150 kg/giờ

người mẫu	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Đường kính trống	50cm	70 cm	90 cm	100 cm
Chiều dài trống	60cm	100 cm	124 cm	125 cm
công suất	25 kg/giờ	50 kg/giờ	100 kg/giờ	150 kg/giờ

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.


CHI TIẾT




Trung đội cháy hình chữ T bao trùm thùng cố định chề, diện tích cháy lên tới 100%.



Thùng bên trong sử dụng loại vật liệu cách nhiệt chống cháy mới thân thiện với môi trường, độ dày lên tới 20 mm, giúp giảm đáng kể thất thoát nhiệt và tiết kiệm năng lượng 30%.

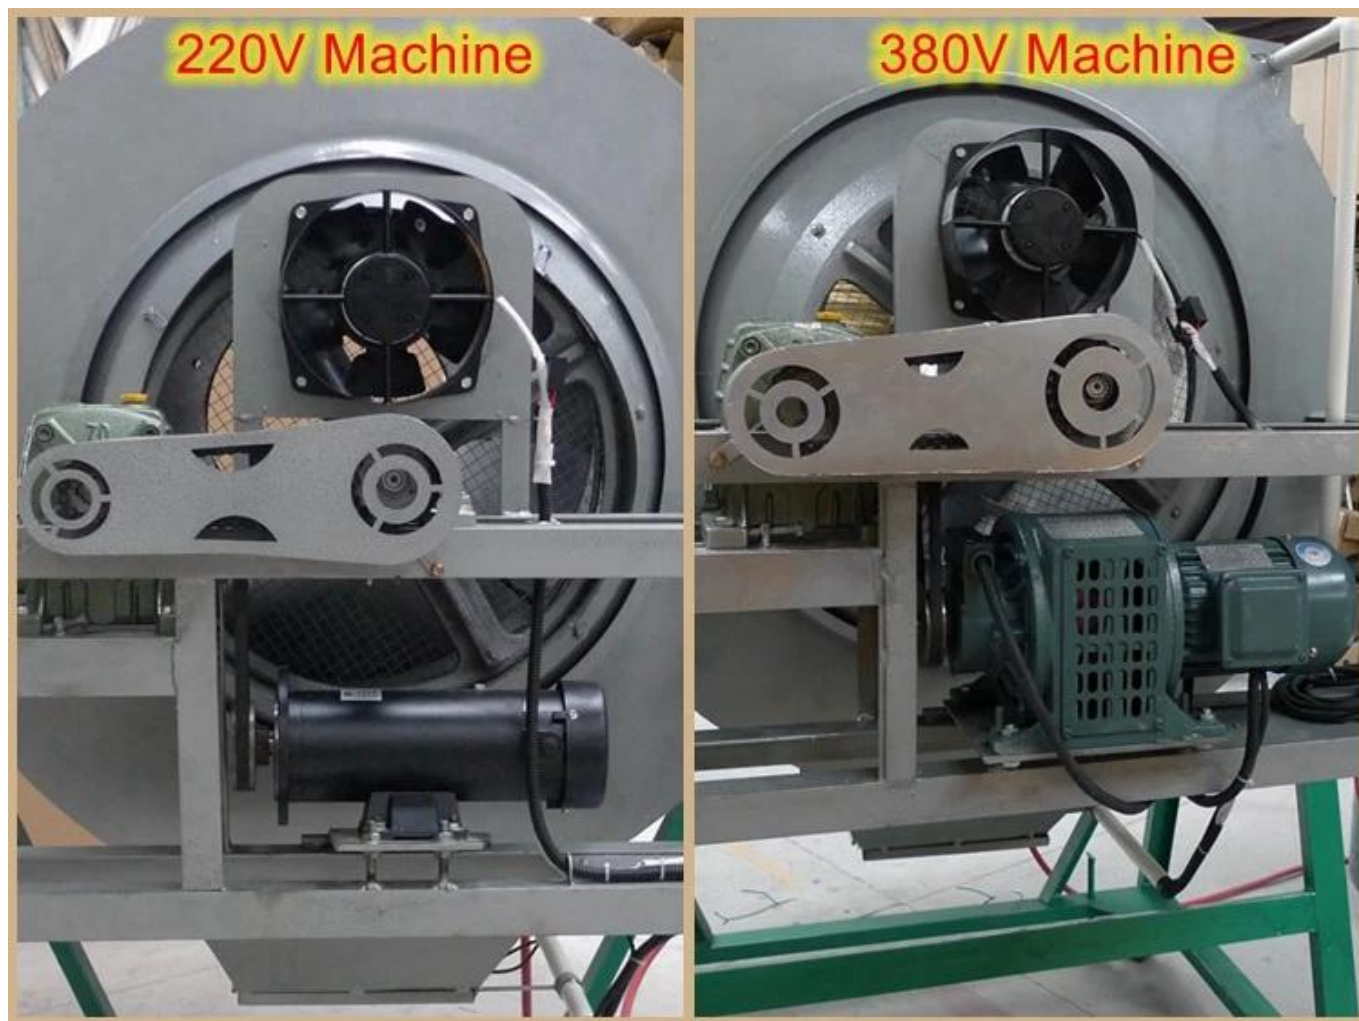

Hệ thống giảm tốc được tối ưu hóa, tốc độ máy ổn định nhưng vẫn đảm bảo mô-men xoắn đủ lớn và vận hành êm ái.

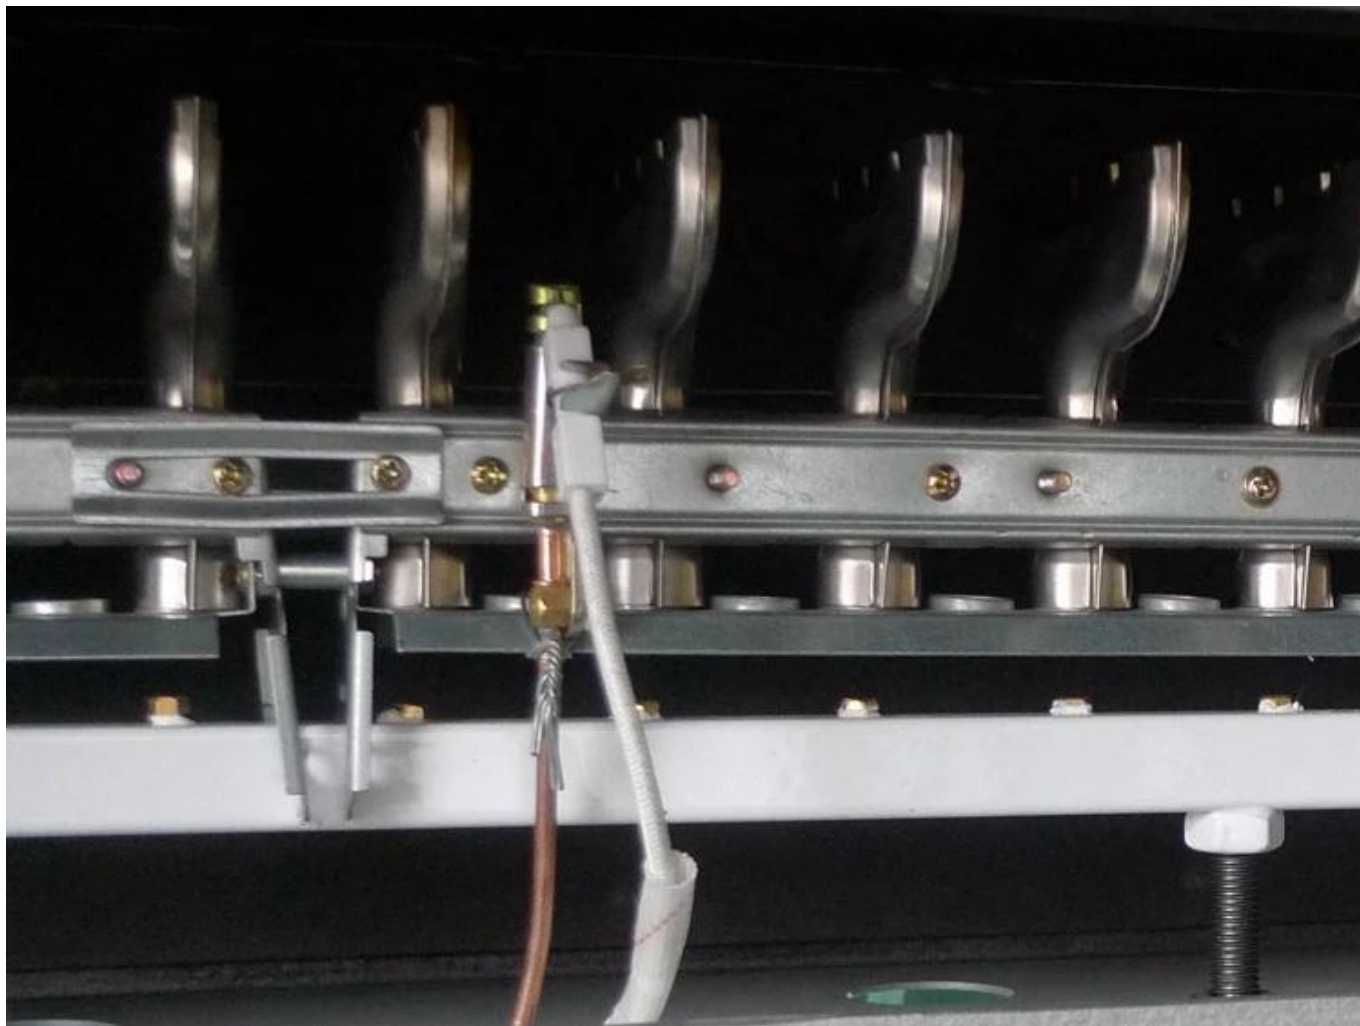

Bảo toàn thiết kế đầu đốt của ngọn lửa cháy liên tục, dự trữ ngọn lửa cháy liên tục sau khi đánh lửa thành công, đốt cháy lại từ ngọn lửa cháy liên tục, giảm áp suất của kim đánh lửa và cuộn dây đánh lửa, đồng thời cải thiện tuổi thọ sử dụng.



Sử dụng tấm thép siêu dày 2,5mm, sự thay đổi nhiệt độ nhỏ và bảo quản nhiệt tốt, lá trà sẽ không bị hư hỏng, (nhà máy khác chỉ sử dụng tấm thép 1,6mm)

HÌNH ẢNH







LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.



↑ ↑ Click vào biểu tượng để nhận trực tiếp giá mới nhất ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓