
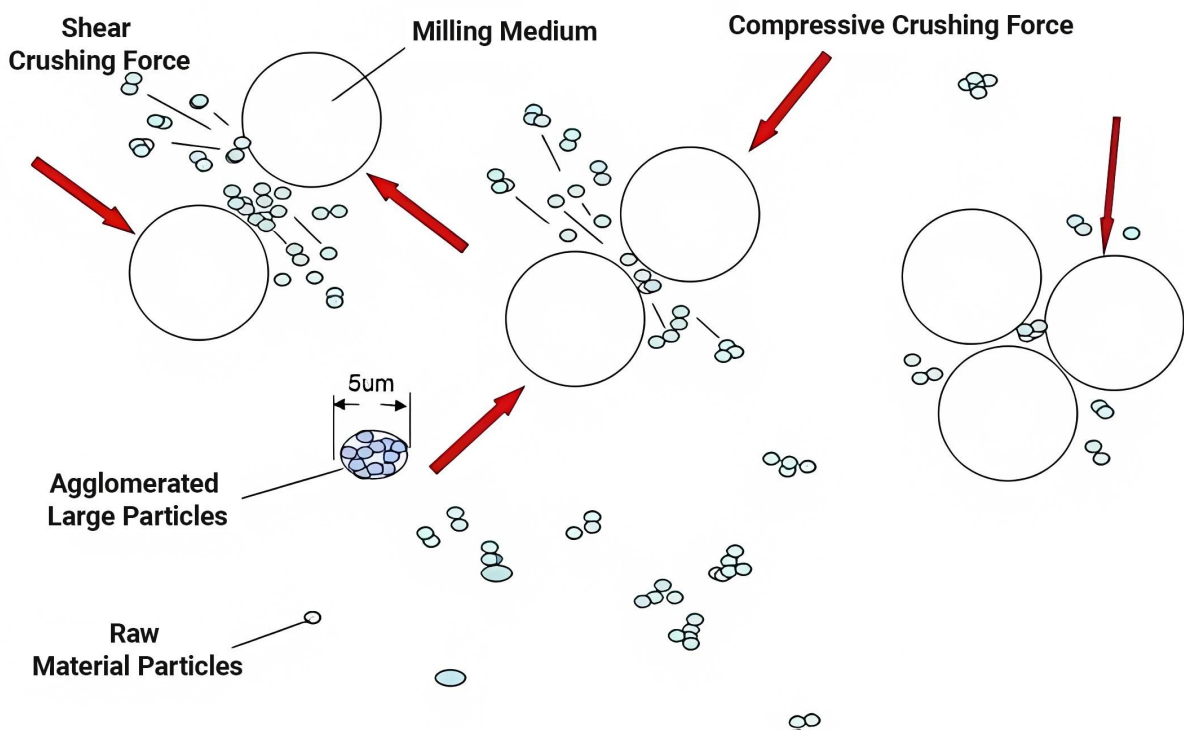


SỰ MIÊU TẢ

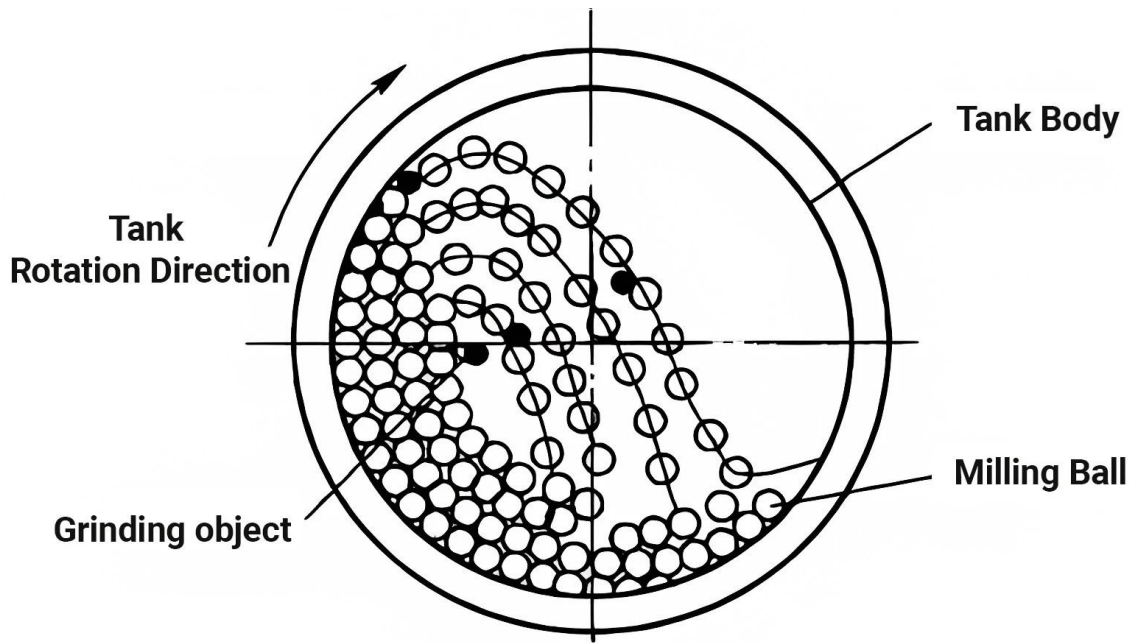

1. Trong trạng thái khép kín, các quả bóng sứ hoạt động dưới ổ đĩa của con lăn. Các ốc vít giảm xóc bằng thép không gỉ nâng các quả bóng sứ lên vị trí cao hơn trước khi chúng rơi, tăng cường ma sát giữa các quả bóng. Ma sát này nghiền nát lá trà và cải thiện hiệu quả hiệu quả mài.


2. Các thành phần mài lõi của thiết bị sử dụng các quả bóng alumina cấp thực phẩm, có khả năng chống mài mòn tuyệt vời. Grove nắp thùng áp dụng thiết kế vòng chữ O và cổng phóng điện được trang bị silica gel không độc hại để đảm bảo không rò rỉ nguyên liệu thô trong quá trình mài.

3. Nó được trang bị một bảng điều khiển hoạt động tự động hiển thị thời gian mài kỹ thuật số, làm cho hoạt động thuận tiện và trực quan.


LỢI THẾ

- 1. **Chất lượng mài cao:** 5-15 làm mát không khí 304 Trống bằng thép không gỉ bảo quản màu nguyên liệu và mùi thơm; Độ mịn lên tới 500-1000 lưới, với các sản phẩm hoàn chỉnh đồng nhất và ổn định.
- 2. **Hoạt động dễ dàng:** Hỗ trợ quy định tốc độ tần số biến (chủ yếu là 40-50Hz) và thời gian chính xác; Góc trống có thể điều chỉnh, bảng PLC rõ ràng và các lỗ nâng trên khung để di chuyển dễ dàng.
- 3. **Cấu trúc bền:** Các thành phần chính làm bằng thép không gỉ 304, khung thép carbon; Hệ thống truyền tải có thể duy trì thường xuyên để mở rộng tuổi thọ dịch vụ.
- 4. **An toàn và hiệu quả:** Được trang bị tấm chắn an toàn, bảo vệ nối đất và nút dừng khẩn cấp; Công suất một máy đơn 20-40kg/20h; Cấu trúc nhỏ gọn tiết kiệm không gian, phù hợp cho sản xuất quy mô lớn.

ỨNG DỤNG

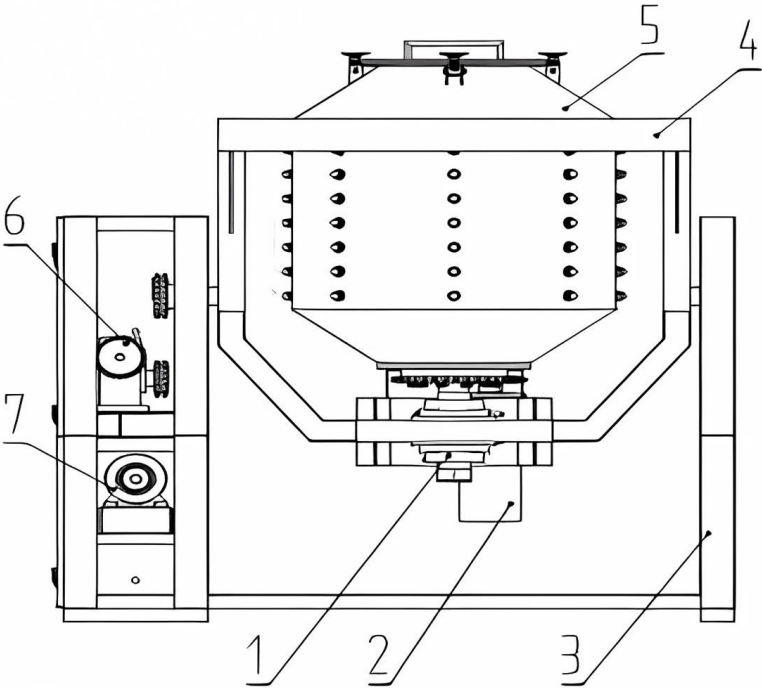

1	Lắp ráp xoay xi lanh	2	Động cơ trống	3	Khung
4	Giá đỡ bánh xe làm việc	5	Cái trống	6	Trống lắp ráp xoay ngang
7	Động cơ xoay ngang				

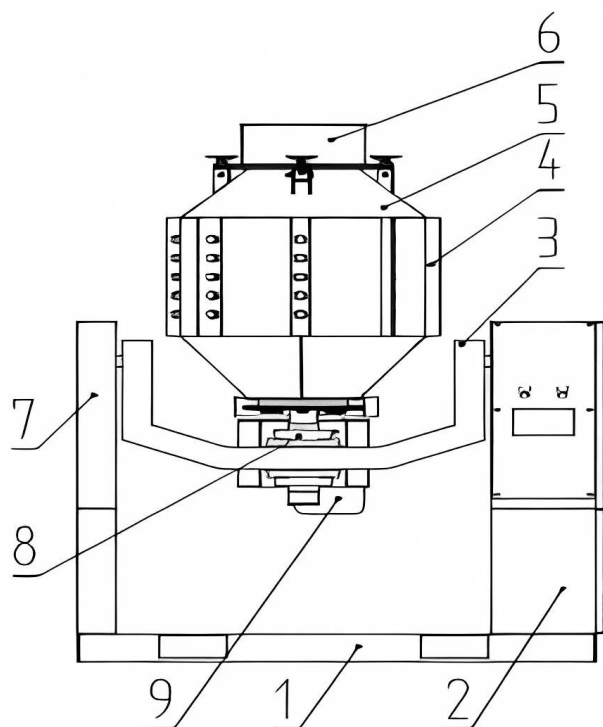

1	Khung cơ sở	2	Khung đỡ	3	Khung cánh tay xoay
4	Tản nhiệt	5	Drum	6	Ngăn kéo xả trà
7	Khung bên trái	8	Cơ chế xoay trống	9	Động cơ trống

Đặc điểm kỹ thuật

Matcha Tea Stone Mill Danh sách thông số kỹ thuật:

Người mẫu	DL-6CQM-40
Kích thước	1500 × 1190 × 1760mm
Trọng lượng máy	360 kg
Điện áp	380V 50/60Hz
Quyền lực	1,75 kW
Đường kính trống	65
Tốc độ trống	0-38 vòng / phút
Kích thước bóng phay	20
Số lượng bóng phay	90-100
Nhiệt độ làm việc	5-15 °C
Thời gian phay	10-20 giờ
Kích thước matcha	≤ 15μm
Dung tích	25 kg/lô

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

Ảnh



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Matcha Ball Milling DL-6CQM-40

Voltage: 380V 50/60Hz

Power: 1.75 KW

Working temperature: 5-15°C

Matcha size: $\leq 15 \mu\text{m}$

Capacity: 25 kgs/batch



Machine weight: 360 kg L:150 cm W:119cm H:176cm

QUANZHOU DELI AGROFORESTRAL MACHINERY CO. LTD
12# DONGXING RD, ANXI COUNTY, FUJIAN PROVINCE, CHINA







LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận giá.



↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận được giá mới nhất trực tiếp ↑
