

MÔ TẢ

Đường kính này [Máy cố định trà xanh đốt gas](#) là 70cm, chiều dài đoạn thẳng bên trong là 1000mm. Sử dụng điện áp 220V/380V, máy có thể xử lý 5 kg lá tươi mỗi mẻ.

Máy cố định trà có thể được sử dụng để chế biến trà xanh, trà ô long và trà thảo dược, bước cố định chủ yếu được sử dụng để sản xuất các loại trà chưa lên men hoặc bán lên men.

Hoạt động của enzyme trong lá tươi bị giảm khi nhiệt độ cao, polyphenol trong trà trong lá tươi bị dừng lại để lên men oxy hóa, mùi hôi của cỏ bị loại bỏ, mùi thơm của lá trà bị kích thích và độ ẩm trong lá tươi bị bốc hơi.

Lá trà tươi trở nên mềm hơn, thuận lợi cho quá trình cuộn tiếp theo, lá trà không dễ bị hư hỏng.

TÂM NHÌN NỔ



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Bảng điều khiển	⑧	Tản nhiệt
②	Nhiệt kế	⑨	Xử lý
③	Thùng ngoài	⑩	Hộp số
④	Thùng bên trong	□	Bu lông cân bằng
⑤	Bánh xe hỗ trợ	□	Xi lanh giảm tốc
⑥	Công tắc đánh lửa	□	Vùng đốt
⑦	Bánh xe dưới cùng	□	Khung hỗ trợ

ƯU ĐIỂM

1. Thùng bên trong siêu dày và tối ưu hóa cấu trúc tốt.

2. Hệ thống điều khiển máy vi tính tích hợp, thời gian cố định có thể được kiểm soát một cách thông minh.
3. Áp dụng thiết kế kiểm soát nhiệt độ kép, đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác và đảm bảo chất lượng trà.
4. Thiết kế công tắc làm mát phía trên, sau khi rang trà, mở van làm mát, có thể tăng tốc độ tản nhiệt.
5. Thiết kế van điện từ tự động, quá trình gia nhiệt tự động khởi động và dừng, van điện từ tự động đóng khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt và máy ngừng gia nhiệt. Khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cài đặt, van điện từ sẽ mở ra và máy làm nóng lại, giúp tiết kiệm nhiên liệu.

ỨNG DỤNG

[Máy cố định trà xanh đốt gas](#) thích hợp để chế biến trà xanh / ô long / thảo dược, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho quá trình sản xuất trà nói trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà xanh	4-8 phút
Trà Ô Long	4-8 phút
Trà thảo mộc	4-8 phút

Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo và thời gian xử lý cụ thể sẽ được xác định theo tình hình thực tế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


[Máy cố định trà xanh](#) danh sách đặc điểm kỹ thuật:

người mẫu		DL-6CST-70
Kích thước		1100×1750×1680mm
Điện áp		220V 50HZ
Đường kính bên trong trống		700mm
Chiều dài bên trong trống		1000mm
Động cơ truyền động	quyển lực	0,75 KW
	Tốc độ	1390 vòng/phút
	Điện áp	220 V
Quạt hút	quyển lực	85 W
	Tốc độ	2200 vòng/phút
	Điện áp	220 V
Tốc độ trống		5-37 vòng/phút
Loại sưởi ấm		Khí lỏng
Công suất mỗi lần		5kg/mẻ
Hiệu quả		50 kg/giờ

người mẫu	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Đường kính trống	50cm	70 cm	90 cm	100 cm
Chiều dài trống	60 cm	100 cm	124 cm	125 cm
công suất	25 kg/giờ	50 kg/giờ	100 kg/giờ	150 kg/giờ

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

CHI TIẾT

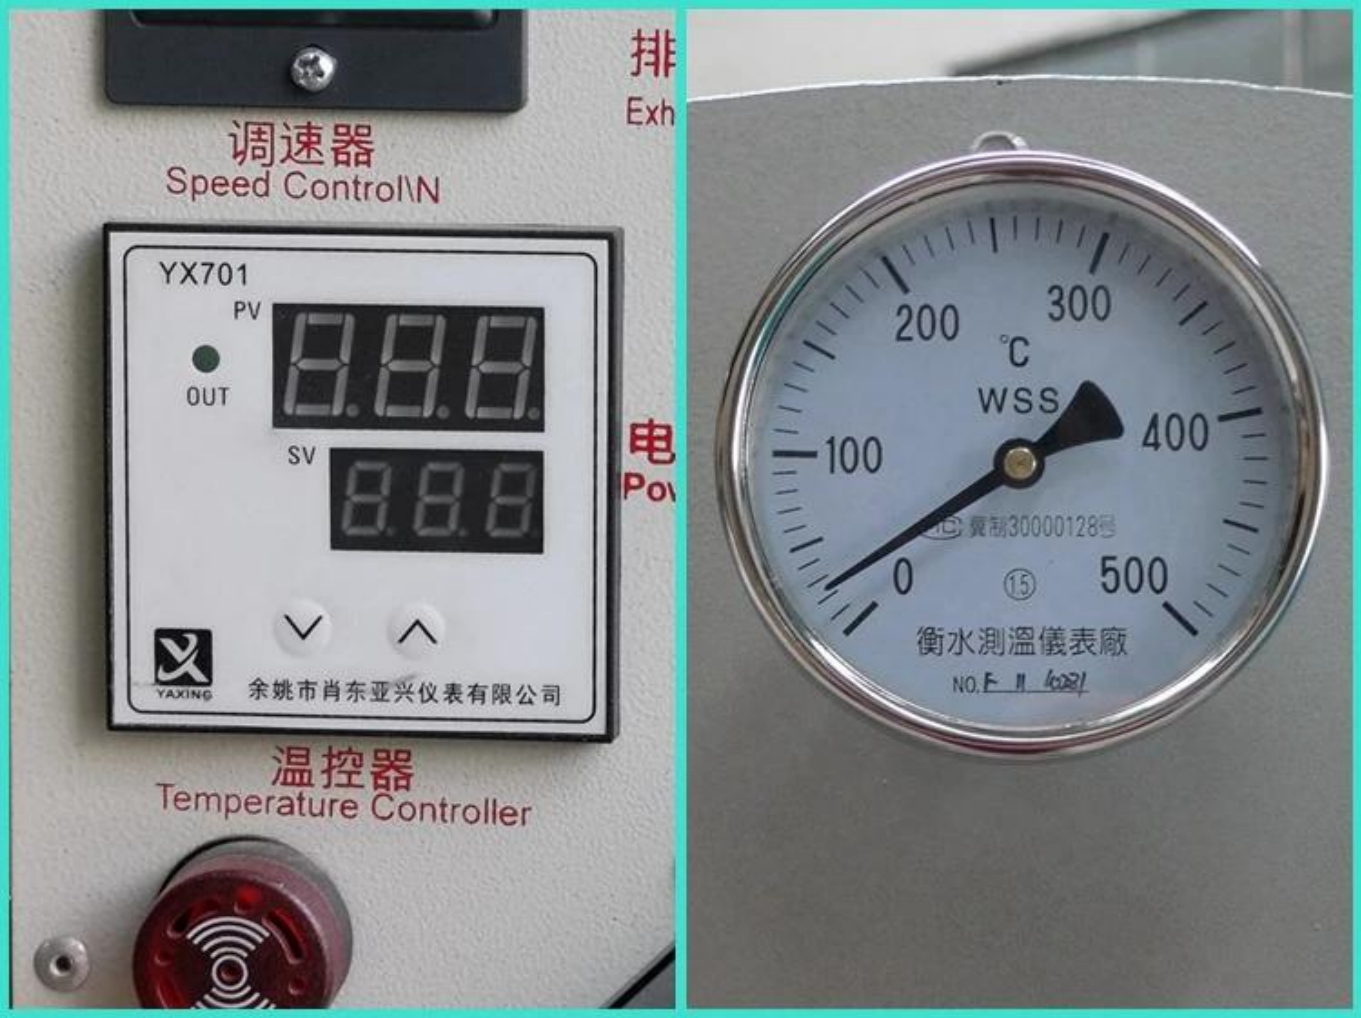

Áp dụng thiết kế kiểm soát nhiệt độ kép, đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác và đảm bảo chất lượng trà.




Sử dụng tấm thép siêu dày 2,5mm, sự thay đổi nhiệt độ nhỏ và bảo quản nhiệt tốt, lá trà sẽ không bị hư hỏng, (nhà máy khác chỉ sử dụng tấm thép 1,6mm)



Trung đội cháy hình chữ T bao trùm thùng cố định chè, diện tích cháy lên tới 100%.




Thùng bên trong sử dụng loại vật liệu cách nhiệt chống cháy mới thân thiện với môi trường, độ dày lên tới 20 mm, giúp giảm đáng kể thất thoát nhiệt và tiết kiệm năng lượng 30%.

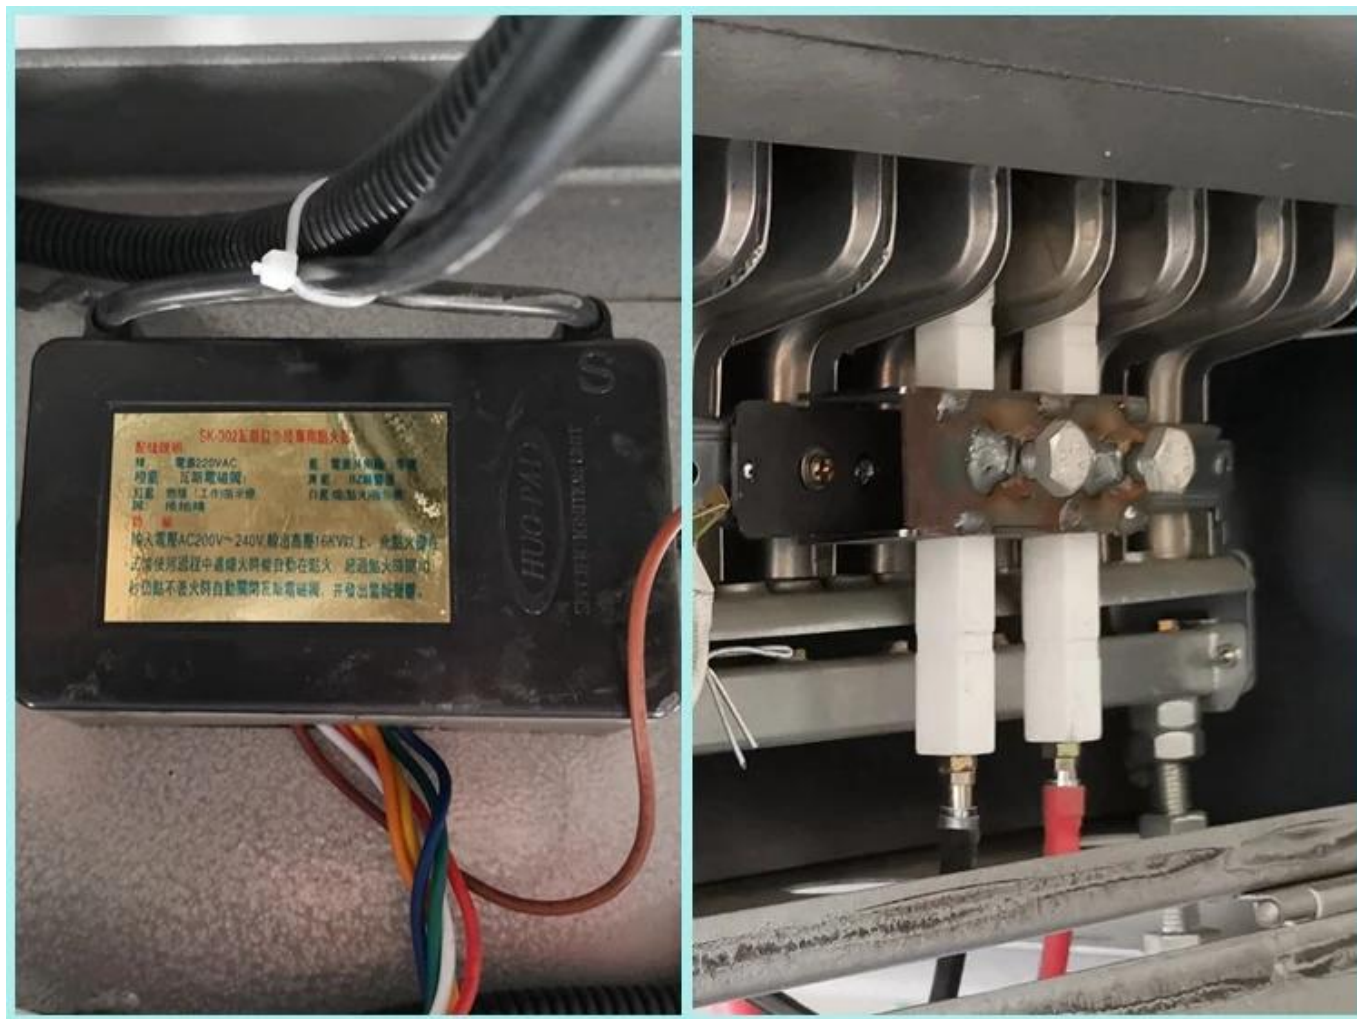

Kim đánh lửa kép và cuộn dây đánh lửa hoàn toàn tự động đảm bảo đánh lửa thành công 100% và không lãng phí nhiên liệu.

HÌNH ẢNH



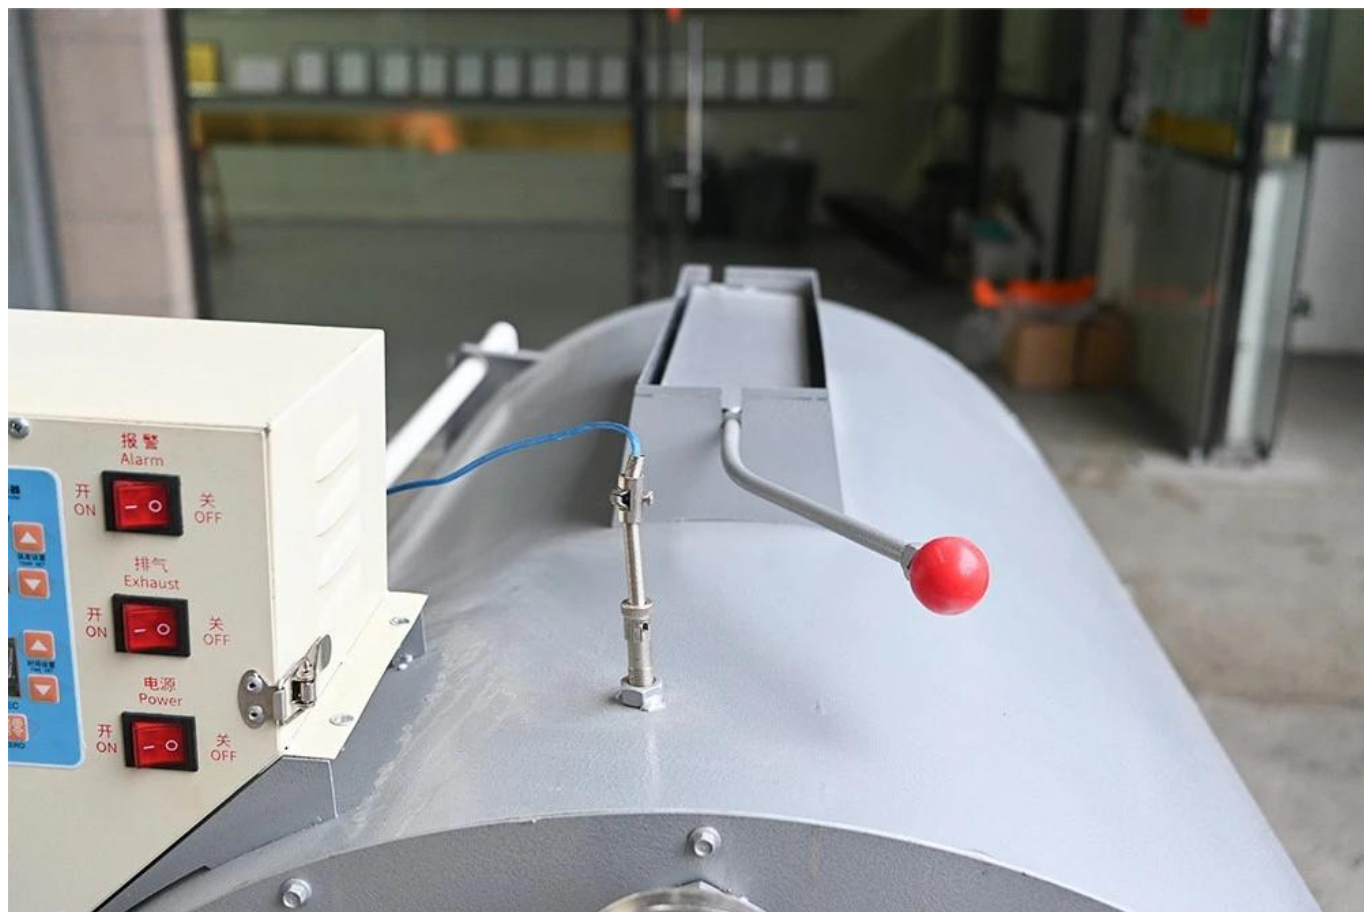





LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.



↑ ↑ Click vào biểu tượng để nhận trực tiếp giá mới nhất ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓