

MÔ TẢ

Đường kính này [Máy rang trà sưởi ấm bằng điện](#) là 50cm, chiều dài đoạn thẳng bên trong là 600mm. Sử dụng điện áp 380V, mỗi lần có thể xử lý được 3-5 kg lá tươi.

Cố định loại trống có thể được làm nóng bằng điện (làm nóng ống sưởi điện tùy chọn hoặc sưởi ấm cảm ứng điện từ), nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến thành xi lanh, bảo vệ môi trường và vệ sinh, hiệu quả cố định tốt. Trà sẽ có màu sắc đẹp, hương vị đậm đà, tròn vẹn, không bị mất chất dinh dưỡng sau khi cố định.

Đây là thiết bị lý tưởng để cố định trà và rang các loại hạt khác!!!

Máy cố định trà chủ yếu được sử dụng để cố định các loại trà khác nhau, đặc biệt thích hợp cho việc cố định trà xanh chính thống, trà ô long và trà vàng. Nó cũng có thể được sử dụng để chế biến trà gừng, trà thảo dược, trà lá sen, trà Ivan, v.v.

Máy cố định trà gas của chúng tôi sử dụng tấm thép dày 2,5mm để ngăn chặn sự biến dạng của trống nhiệt độ cao. Và nó có thể lưu trữ nhiệt, ít mất nhiệt và thay đổi nhiệt độ nhỏ! Tấm thép của các máy tương tự ở các nhà máy khác chỉ dày 1,5mm, còn tấm thép của chúng tôi là 2,5mm. Máy của chúng tôi có thể tiết kiệm 30% nhiên liệu!

Thiết bị nhỏ này cũng thích hợp sử dụng tại các khu du lịch hoặc khu nghỉ dưỡng sản xuất chè, với sản lượng vừa phải, có thể tăng doanh thu cho các khu du lịch, đồng thời giúp du khách có thể tự mình trải nghiệm thú vui chế biến chè.

ƯU ĐIỂM



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Bảng điều khiển	⑦	Cảm biến nhiệt độ
②	Nhiệt kế	⑧	Ống sưởi điện
③	Thùng ngoài	⑨	Bu lông cân bằng
④	Thùng bên trong	⑩	Xử lý
⑤	Bánh xe hỗ trợ	□	Vùng đốt
⑥	Bánh xe dưới cùng	□	Khung hỗ trợ

ƯU ĐIỂM

- Thiết kế giảm xóc bằng khí nén, máy tự động lùi về phía sau, tốc độ rơi ổn định.
- Ống sưởi điện dày đặc bao quanh toàn bộ trống cố định để đảm bảo nhiệt đồng đều của băng xi lanh, cố định trà đều hơn.

3. Hệ thống giảm tốc được tối ưu hóa, tốc độ máy ổn định nhưng vẫn đảm bảo mô-men xoắn đủ lớn và vận hành êm ái.
4. Khi cố định trà, có thể điều chỉnh tốc độ của máy, tùy theo loại trà của các vùng sản xuất khác nhau mà có thể điều chỉnh tốc độ khác nhau.
5. Phía sau có thêm một quạt hút, có thể bật tắt thủ công, có thể nhanh chóng thổi bay không khí nóng ẩm bên trong máy, giúp trà không bị ngọt ngạt, ảnh hưởng đến mùi vị.

ỨNG DỤNG

[Máy rang trà sưởi ấm bằng điện](#) thích hợp để chế biến trà xanh / ô long / thảo dược, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho quá trình sản xuất trà nói trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà xanh	4-8 phút
Trà Ô Long	4-8 phút
Trà thảo mộc	4-8 phút

Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo và thời gian xử lý cụ thể sẽ được xác định theo tình hình thực tế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



得力 白茶烘干机

Tea Fixation Machine DL-6CST-D50

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 18 KW
Drum Diameter : 500 mm
Drum Length : 650 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea

Electric Heating
Capacity 25 kg/h
2.5mm Steel Board



L:115cm W:68cm H:138cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Tea Leaf Electric Frying Machine](#) danh sách đặc điểm kỹ thuật:


người mẫu		DL-6CST-D50
Kích thước		780×1400×1530 mm
Điện áp		380/50V/Hz
Đường kính bên trong trống		500mm
Chiều dài bên trong trống		600 mm
Sức mạnh sưởi ấm		18 KW
Động cơ truyền động	quyền lực	0,75 KW
	Tốc độ	1390 vòng/phút
	Điện áp	220 V

Quạt hút	quyền lực	85 W
	Tốc độ	2200 vòng/phút
	Điện áp	220 V
Tốc độ trống		5-37 phút
Loại sưởi ấm		Sưởi ấm bằng điện
Hiệu quả		25 kg/giờ

người mẫu	6CST-D50	6CST-D70
Đường kính trống	50cm	70 cm
Chiều dài trống	60cm	100 cm
công suất	25 kg/giờ	50 kg/giờ

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

CHI TIẾT

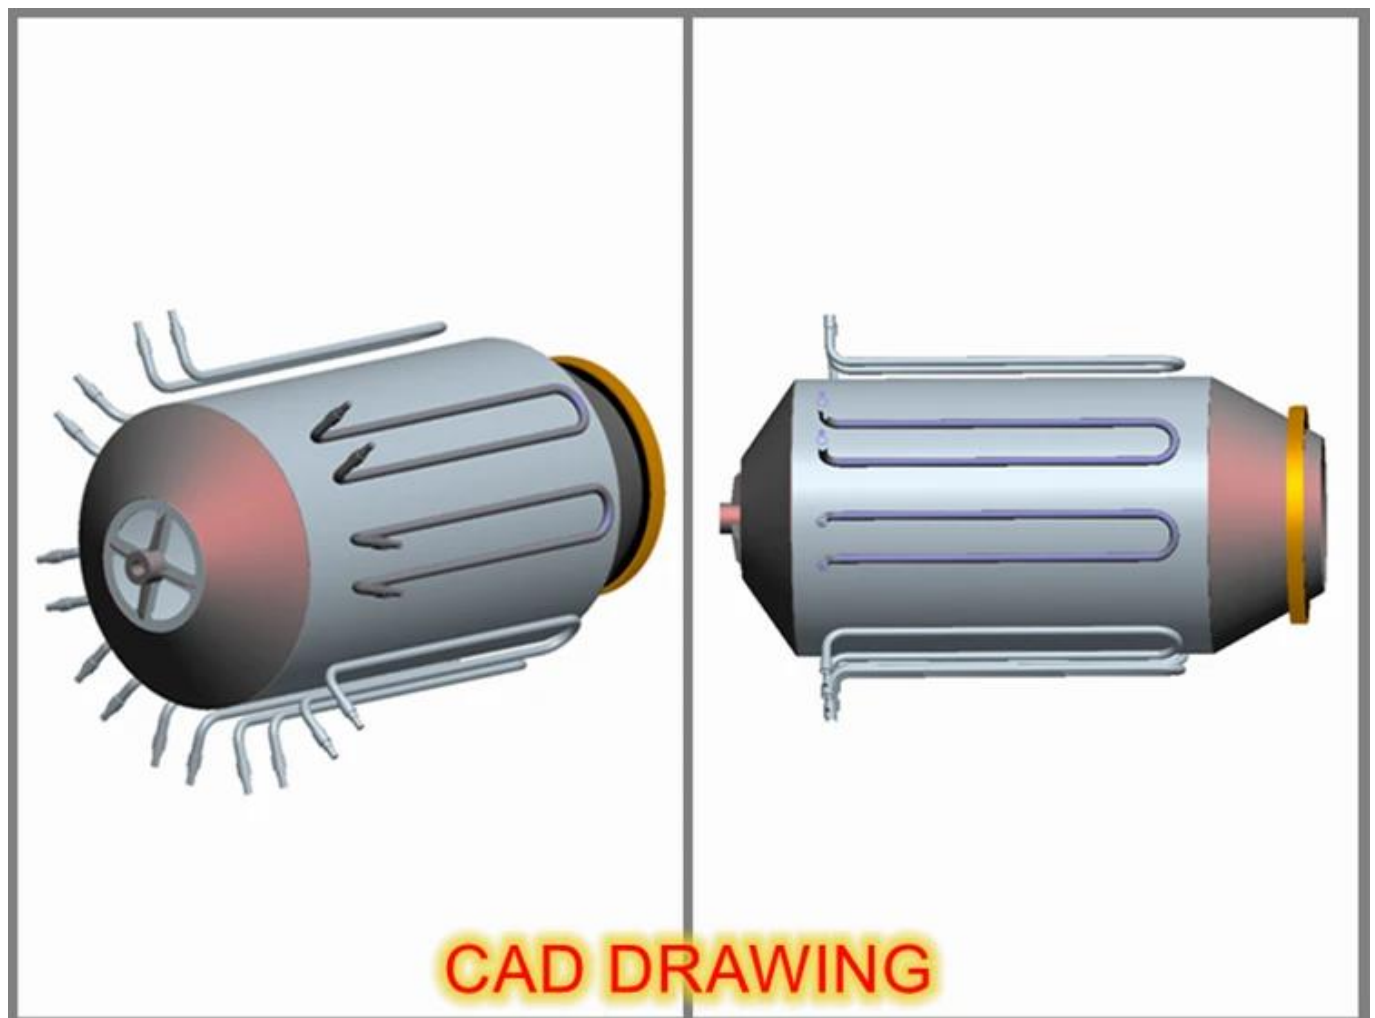

Ống sưởi điện dày đặc bao quanh toàn bộ trống cố định để đảm bảo nhiệt đồng đều của băng xi lanh, cố định trà đều hơn.



Áp dụng thiết kế kiểm soát nhiệt độ kép, đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác và đảm bảo chất lượng trà.



Khi cố định chèn, có thể điều chỉnh tốc độ của máy, tùy theo loại chèn của các vùng sản xuất khác nhau mà có thể điều chỉnh tốc độ khác nhau.



Thùng bên trong sử dụng loại vật liệu cách nhiệt chống cháy mới thân thiện với môi trường, độ dày lên tới 20 mm, giúp giảm đáng kể thất thoát nhiệt và tiết kiệm năng lượng 30%.



Sử dụng tấm thép siêu dày 2,5mm, sự thay đổi nhiệt độ nhỏ và bảo quản nhiệt tốt, lá trà sẽ không bị hư hỏng, (nhà máy khác chỉ sử dụng tấm thép 1,6mm)

HÌNH ẢNH



Assistant
Deli Tea Machine



DELIJX.COM



茶叶杀青机

泉州得力农林机械有限公司

地址: 福建省安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区 电话: 0595-23142888
企业网址: [Http://www.delijx.com](http://www.delijx.com) 传真: 0595-23142959

DELIJX.COM



LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.



↑ ↑ Click vào biểu tượng để nhận trực tiếp giá mới nhất ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của mình ở phía dưới.
Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓