

SỰ MIÊU TẢ

Đường kính của [Máy rang trà](#) này là 100cm, và chiều dài của phần thẳng bên trong là 1250mm. Sử dụng điện áp 220V / 380, có thể xử lý 15 kg lá tươi mỗi mẻ.

Tích hợp hệ thống điều khiển máy vi tính, thời gian cố định có thể được kiểm soát thông minh, áp dụng thiết kế kiểm soát nhiệt độ kép, đảm bảo kiểm soát chính xác nhiệt độ và đảm bảo chất lượng của trà, khi cố định trà, tốc độ của máy có thể được điều chỉnh, tùy theo trà của các khu vực sản xuất khác nhau, tốc độ khác nhau có thể được điều chỉnh.

Sử dụng thép tấm siêu dày 2.5mm, nhiệt độ thay đổi nhỏ, giữ nhiệt tốt, lá chè không bị hỏng, (nhà máy khác chỉ sử dụng thép tấm 1.6mm), giữ nguyên thiết kế đầu đốt ngọn lửa cháy liên tục, dự trữ ngọn lửa cháy liên tục sau khi đánh lửa thành công, đốt cháy lại từ ngọn lửa cháy liên tục, giảm áp suất của kim đánh lửa và cuộn dây đánh lửa, và nâng cao tuổi thọ.

CHẾ ĐỘ XEM ĐÃ NỔ

洁力 1055000



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Bảng điều khiển	⑧	Tản nhiệt
②	Nhiệt kế	⑨	Xử lý
③	Thùng ngoài	⑩	Hộp số
④	Thùng bên trong	□	Chốt cân bằng
⑤	Bánh xe hỗ trợ	□	Xi lanh giảm
⑥	Công tắc đánh lửa	□	Khu đốt cháy
⑦	Bánh xe dưới cùng	□	Hỗ trợ khung

LỢI THẾ

1. Thiết bị báo động, cảnh báo tự động có thể được đưa ra khi kết thúc thời gian cài đặt.

- 2. Trên trống có tay cầm, có thể rang thủ công trong trường hợp mất điện đột ngột, giúp chè không bị hao hụt.
- 3. Hệ thống giảm tốc tối ưu, tốc độ máy ổn định mà vẫn đảm bảo mômen xoắn đủ lớn và vận hành êm ái.
- 4. Thùng bên trong sử dụng vật liệu cách nhiệt chống cháy loại mới thân thiện với môi trường, độ dày lên đến 20mm, giảm thất thoát nhiệt đáng kể và tiết kiệm năng lượng đến 30%.
- 5. Phía sau có thêm một quạt hút gió, có thể bật tắt bằng tay, có thể thổi nhanh không khí nóng ẩm bên trong máy ra ngoài giúp trà không bị ngạt, ảnh hưởng đến hương vị.

ĐƠN XIN

[Green Tea Roaster](#) thích hợp để chế biến trà xanh / ô long / trà thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà xanh	4-8 phút
Trà Oolong	4-8 phút
Trà thảo mộc	4-8 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Tea Fixation Machine DL-6CST-100

Voltage : 220V / 380V
Power : 0.75 KW
Drum Diameter : 1000 mm
Drum Length : 1250 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating
Capacity 150 kg/h
2.5mm Steel Board



L:240cm W:133cm H:201cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Danh sách thông số kỹ thuật của [Máy rang trà](#) :

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| Người mẫu | | DL-6CST-100 |
| Kích thước | | 1330 × 2400 × 2010 mm |
| Vôn | | 380/50 V / Hz |
| Đường kính bên trong trống | | 1000 mm |
| Chiều dài bên trong trống | | 1250 mm |
| Lái xe máy | Sức mạnh | 0,75 KW |
| | Tốc độ, vận tốc | 1400 vòng / phút |
| | Vôn | 380 V |
| Quạt thông gió | Sức mạnh | 85 W |
| | Tốc độ, vận tốc | 2200 vòng / phút |
| | Vôn | 220 V |

| | |
|-------------------|------------------|
| Tốc độ trống | 5-37 vòng / phút |
| Loại sưởi ấm | Khí lỏng |
| Công suất mỗi lần | 15 kg / lần |
| Hiệu quả | 150 kg / giờ |

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các [máy rang trà bằng hơi nước](#) .

| | | | | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Người mẫu | 6CST-50 | 6CST-70 | 6CST-90 | 6CST-100 |
| Đường kính trống | 50 cm | 70 cm | 90 cm | 100 cm |
| Chiều dài trống | 60 cm | 100 cm | 124 cm | 125 cm |
| Dung tích | 25 kg / giờ | 50 kg / giờ | 100 kg / giờ | 150 kg / giờ |

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.


CHI TIẾT




Tiểu đội đốt lửa hình chữ T bao trùm thùng cố định chè, diện tích đốt lên đến 100%.



Thùng bên trong sử dụng vật liệu cách nhiệt chống cháy loại mới thân thiện với môi trường, độ dày lên đến 20mm, giảm thất thoát nhiệt đáng kể và tiết kiệm điện năng đến 30%.

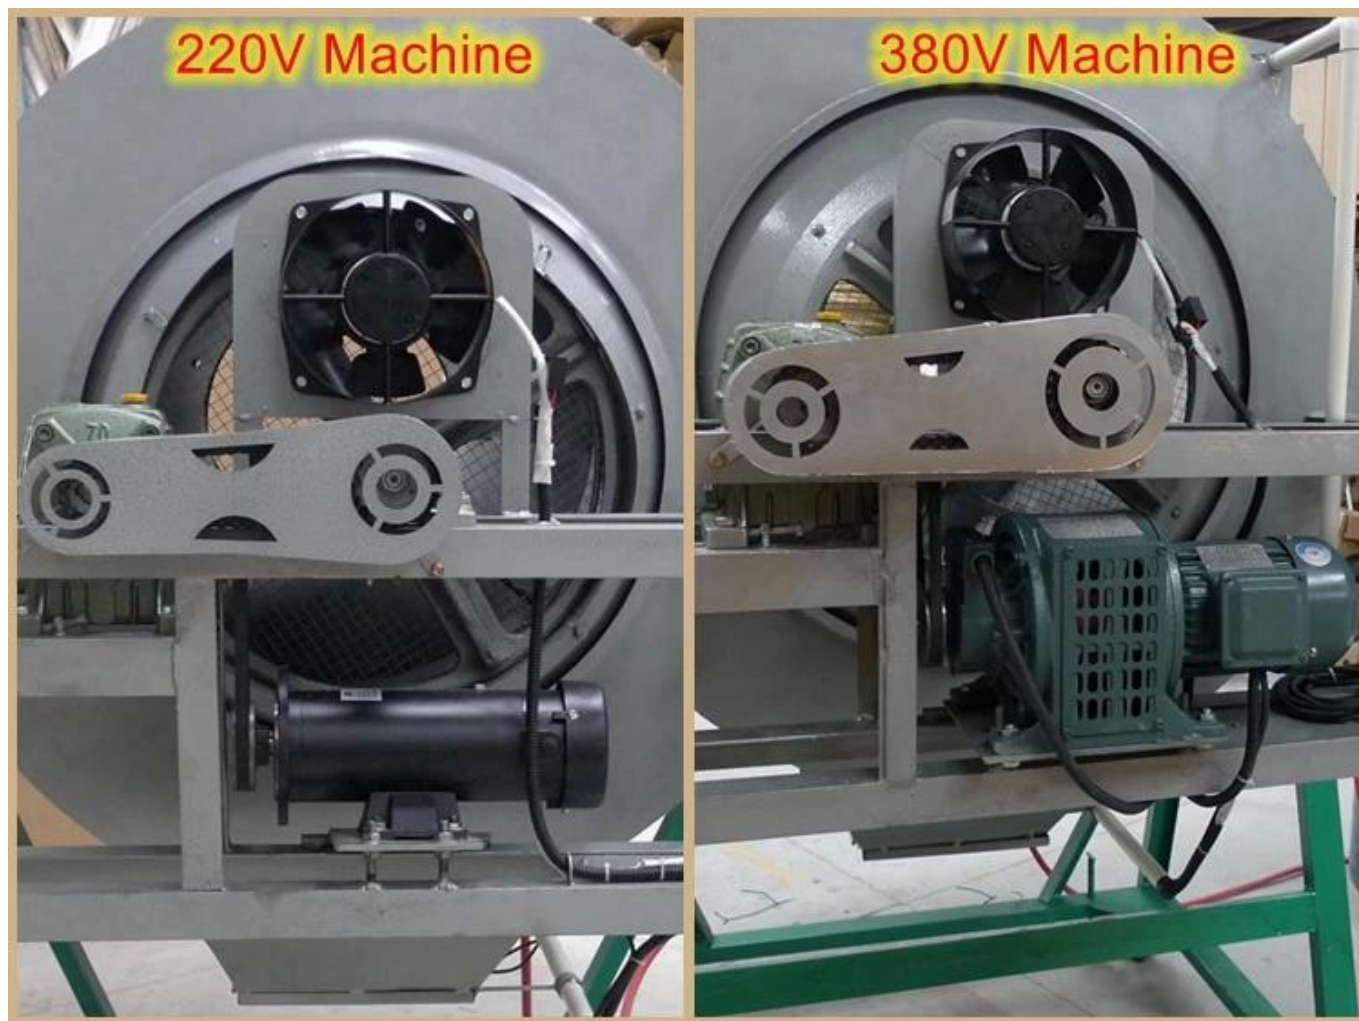

Hệ thống giảm tốc tối ưu, tốc độ máy ổn định mà vẫn đảm bảo mô-men xoắn đủ lớn và vận hành êm ái.

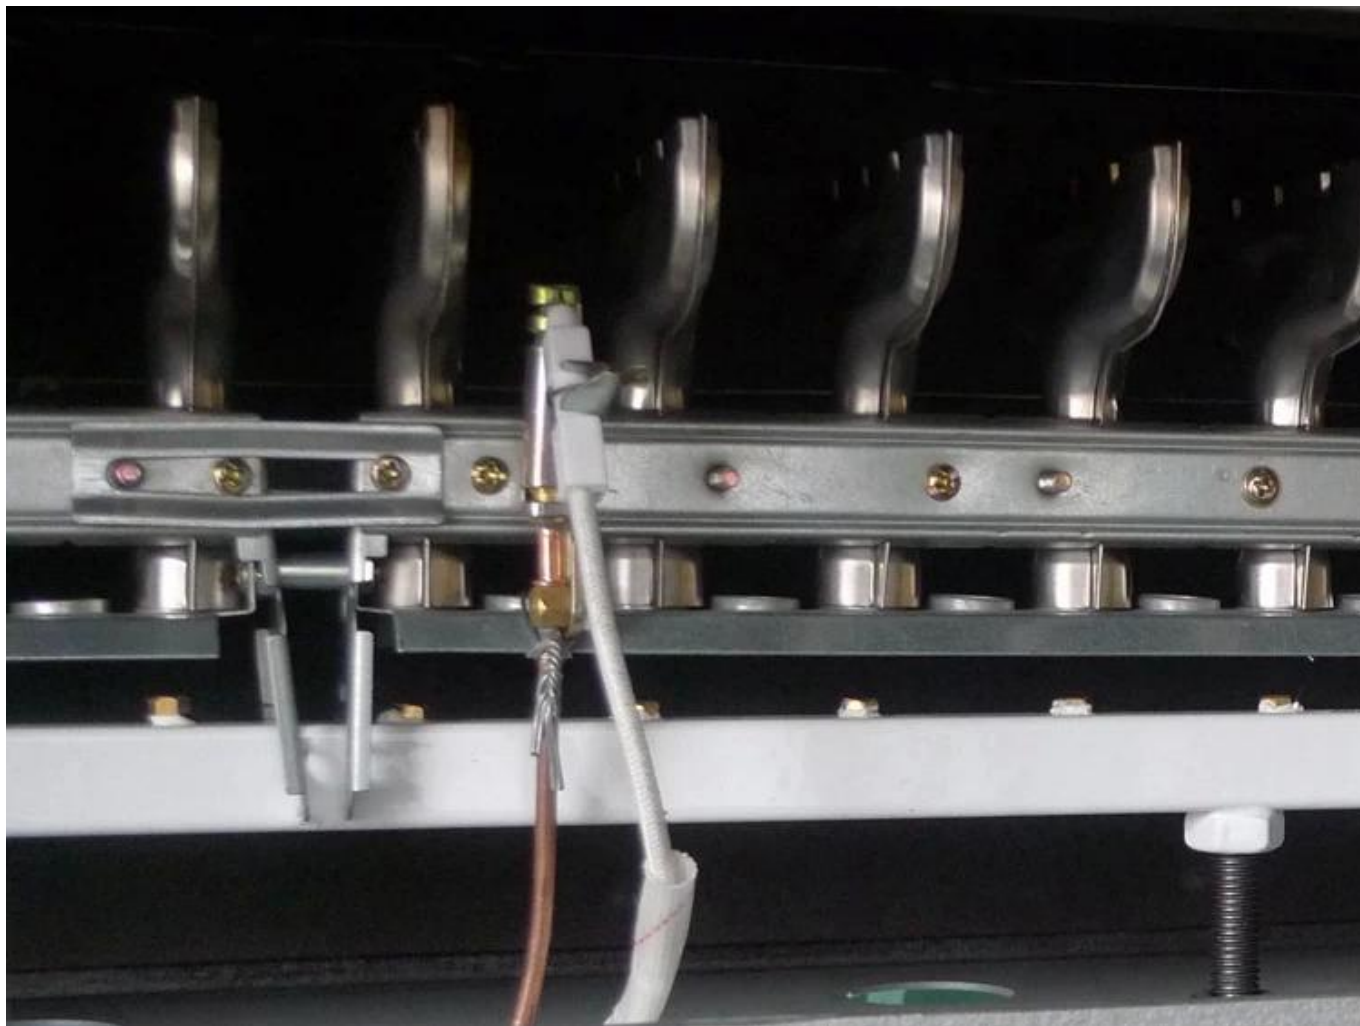

Giữ nguyên thiết kế của đầu đốt của ngọn lửa cháy liên tục, dự trữ ngọn lửa cháy liên tục sau khi đánh lửa thành công, đốt lại từ ngọn lửa cháy liên tục, giảm áp suất của kim đánh lửa và cuộn dây đánh lửa, và cải thiện tuổi thọ .



Sử dụng thép tấm siêu dày 2.5mm, nhiệt độ thay đổi nhỏ và giữ nhiệt tốt, lá chè không bị hỏng, (nhà máy khác chỉ sử dụng thép tấm 1.6mm)

HÌNH ẢNH







LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓