

SỰ MIÊU TẢ

Đường kính của [Máy rang trà bằng điện](#) này là 50cm, và chiều dài của phần thẳng bên trong là 600mm. Sử dụng điện áp 380V, có thể xử lý 3-5 kg lá tươi mỗi lần.

Loại cố định trống có thể được làm nóng bằng điện (tùy chọn sưởi ấm ống sưởi điện hoặc sưởi ấm cảm ứng điện từ), nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến thành xi lanh, bảo vệ môi trường và vệ sinh, hiệu quả cố định tốt. Nước chè sẽ lên màu đẹp, hương vị đầy đặn, trọn vẹn, không bị mất chất dinh dưỡng sau khi hãm. Nó là thiết bị lý tưởng để cố định trà và rang các loại hạt khác !!!

Máy định hình chè chủ yếu được sử dụng để định hình các loại chè, đặc biệt thích hợp cho việc định hình chè xanh chính thống, chè ô long và chè vàng. Nó cũng có thể được sử dụng để chế biến trà gừng, trà thảo mộc, trà lá sen, trà Ivan, v.v.

Máy định hình trà gas của chúng tôi sử dụng thép tấm dày 2,5mm để ngăn chặn sự biến dạng của trống ở nhiệt độ cao. Và nó có thể lưu trữ nhiệt, ít mất nhiệt hơn và thay đổi nhiệt độ nhỏ! Thép tấm của các máy tương tự ở các nhà máy khác chỉ là 1.5mm, và thép tấm của chúng tôi là 2.5mm. Máy của chúng tôi có thể tiết kiệm 30% nhiên liệu!

Thiết bị nhỏ gọn này cũng thích hợp sử dụng cho các khu du lịch hay khu du lịch có sản xuất chè, với sản lượng vừa phải, có thể tăng doanh thu cho khu du lịch, đồng thời cho du khách trải nghiệm thú vị khi tự tay chế biến chè.

LỢI THẾ

洁力. 白茶烘干机



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Bảng điều khiển	⑦	Cảm biến nhiệt độ
②	Nhiệt kế	⑧	Ống sưởi điện
③	Thùng ngoài	⑨	Cân bằng Bolt
④	Thùng bên trong	⑩	Xử lý
⑤	Bánh xe hỗ trợ	□	Khu đốt cháy
⑥	Bánh xe dưới cùng	□	Hỗ trợ khung

LỢI THẾ

1. Thiết kế giảm sóc bằng khí nén, máy tự động lùi, tốc độ rơi ổn định.
2. Ống gia nhiệt điện dày đặc bao quanh toàn bộ trống cố định để đảm bảo nhiệt đồng đều

của bảng xi lanh, trà cố định đồng đều hơn.

3. Hệ thống giảm tốc tối ưu, tốc độ máy ổn định mà vẫn đảm bảo mômen xoắn đủ lớn và vận hành êm ái.

4. Khi định hình chè, tốc độ của máy có thể được điều chỉnh, tùy theo loại chè của vùng sản xuất khác nhau mà có thể điều chỉnh tốc độ khác nhau.

5. Phía sau có thêm một quạt hút gió, có thể bật tắt bằng tay, có thể thổi nhanh không khí nóng ẩm bên trong máy ra ngoài giúp trà không bị ngạt, ảnh hưởng đến hương vị.

ĐƠN XIN

[Máy rang trà bằng điện](#) thích hợp để chế biến trà xanh / ô long / trà thảo mộc, sau đây là thời gian làm việc cần thiết cho sản xuất trà trên.

Loại trà	Thời gian làm việc
Trà xanh	4-8 phút
Trà Oolong	4-8 phút
Trà thảo mộc	4-8 phút

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian xử lý cụ thể tùy theo tình hình thực tế.

SỰ CHỈ RÕ



得力 茶叶杀青机

Tea Fixation Machine DL-6CST-D50

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 18 KW
Drum Diameter : 500 mm
Drum Length : 650 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea



Electric Heating
Capacity 25 kg/h
2.5mm Steel Board

L:115cm W:68cm H:138cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Danh sách thông số kỹ thuật của [máy chiên lá trà](#) :

Người mẫu	DL-6CST-D50	
Kích thước	780 × 1400 × 1530 mm	
Vôn	380/50 V / Hz	
Đường kính bên trong trống	500 mm	
Chiều dài bên trong trống	600 mm	
Lò sưởi	18 KW	
Lái xe máy	Sức mạnh	0,75 KW
	Tốc độ, vận tốc	1390 vòng / phút
	Vôn	220 V


Quạt thông gió	Sức mạnh	85 W
	Tốc độ, vận tốc	2200 vòng / phút
	Vôn	220 V
Tốc độ trống		5-37 phút
Loại sưởi ấm		Nhiệt điện
Hiệu quả		25 kg / giờ

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các [máy chiên lá trà](#) .


Người mẫu	6CST-D50	6CST-D70
Đường kính trống	50 cm	70 cm
Chiều dài trống	60 cm	100 cm
Dung tích	25 kg / giờ	50 kg / giờ

Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

CHI TIẾT

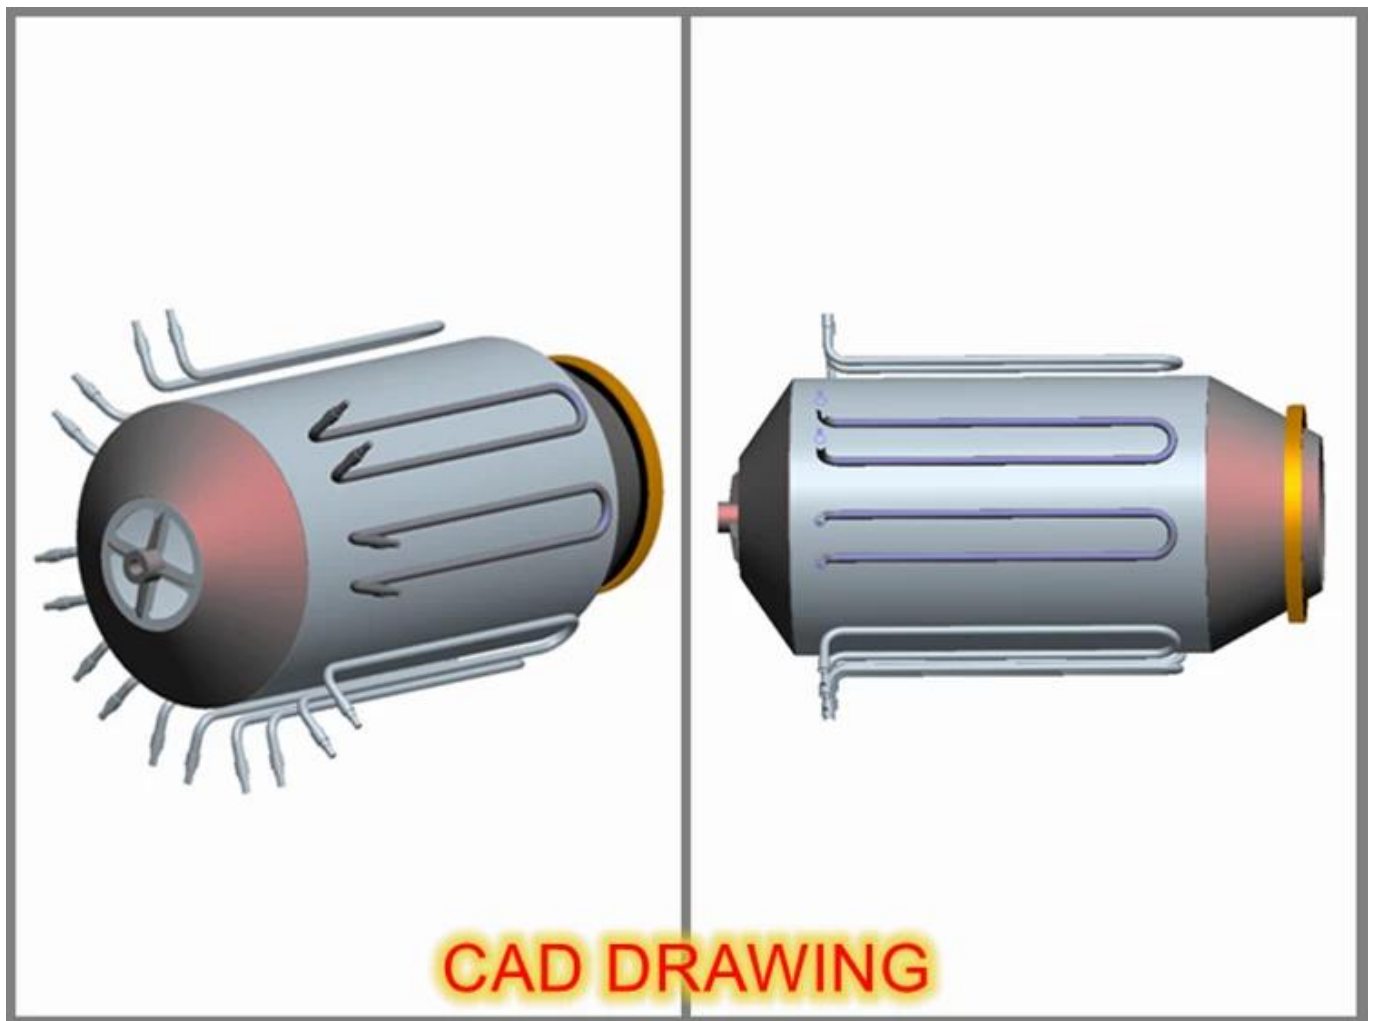

Đường ống gia nhiệt dày đặc bao quanh toàn bộ trống cố định để đảm bảo nhiệt lượng đồng đều của băng xi lanh, trà cố định đồng đều hơn.

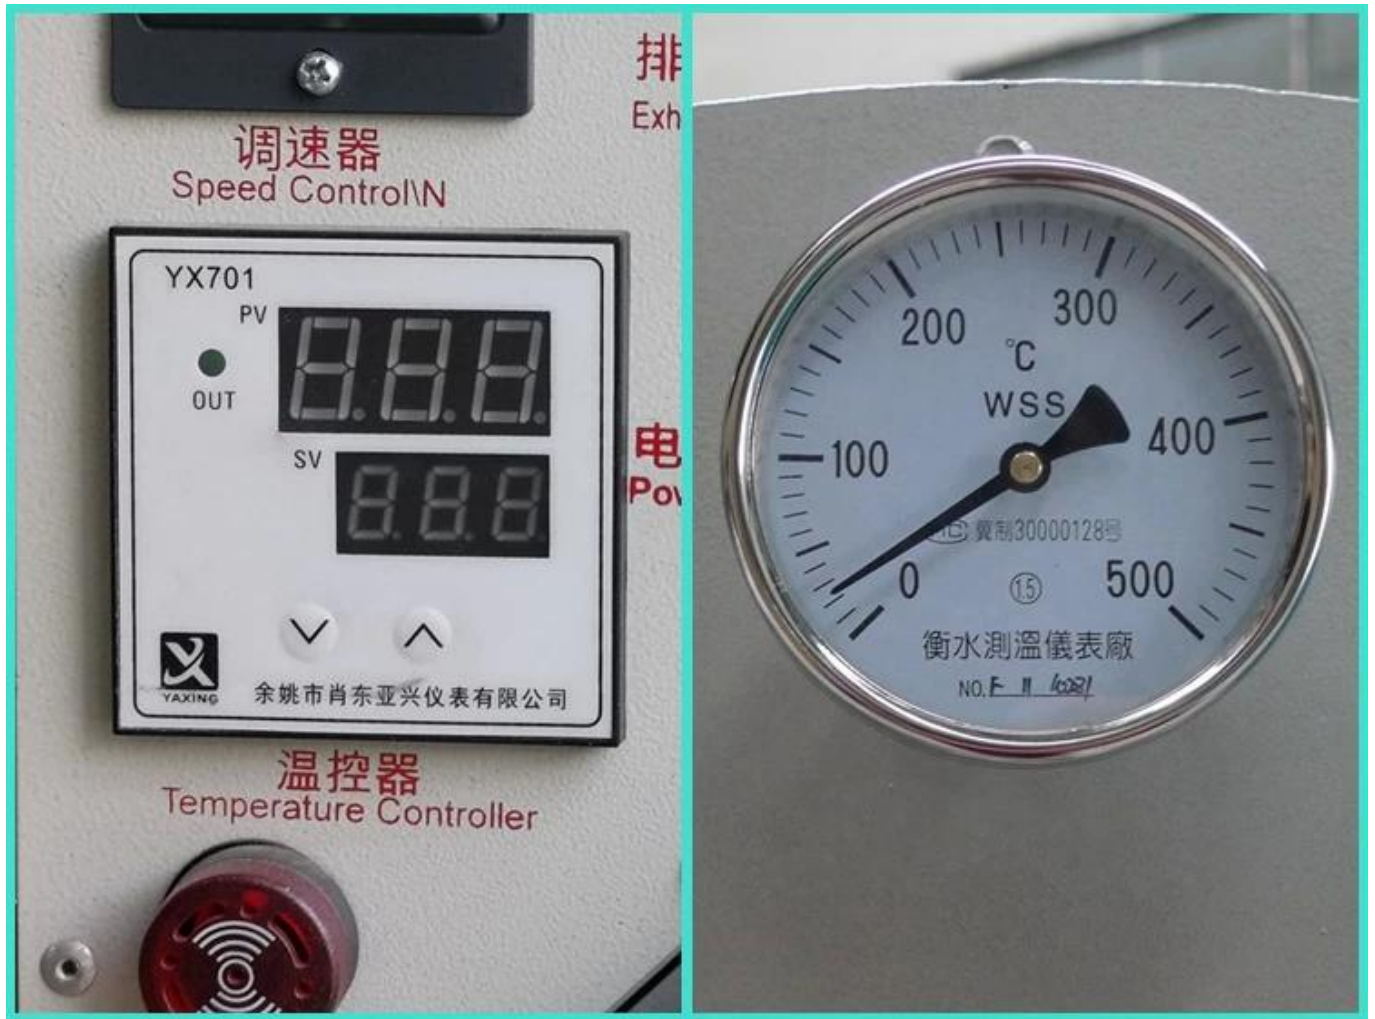

Áp dụng thiết kế kiểm soát nhiệt độ kép, đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác và đảm bảo chất lượng của trà.



Khi định hình chè, tốc độ của máy có thể được điều chỉnh, tùy theo chè của vùng sản xuất khác nhau mà có thể điều chỉnh tốc độ khác nhau.



Thùng bên trong sử dụng vật liệu cách nhiệt chống cháy loại mới thân thiện với môi trường, độ dày lên đến 20mm, giảm thất thoát nhiệt đáng kể và tiết kiệm điện năng đến 30%.



Sử dụng thép tấm siêu dày 2.5mm, nhiệt độ thay đổi nhỏ và giữ nhiệt tốt, lá chèn không bị hỏng, (nhà máy khác chỉ sử dụng thép tấm 1.6mm)

HÌNH ẢNH



Assistant
— Deli Tea Machine



[DELIJX.COM](http://www.delix.com)



Assistant
Tea Machine

茶叶杀青机

泉州得力农林机械有限公司

地址: 福建省安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区 电话: 0595-23142888
企业网址: [Http://www.delijx.com](http://www.delijx.com) 传真: 0595-23142999

DELIJX.COM



LIÊN HỆ

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được giá cả.



↑ ↑ Nhấp vào biểu tượng để nhận giá mới nhất trực tiếp ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Có thể ↓ Bạn cũng có thể để lại thông tin liên hệ của bạn ở phía dưới. Chúng tôi thường liên hệ với bạn sau khoảng 10 phút ↓ ↓